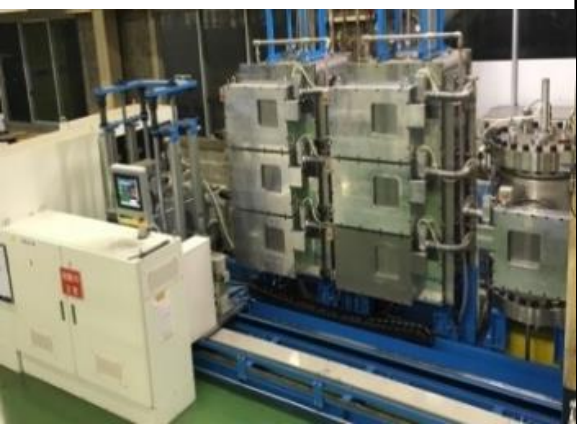


	メタル真空装置	カーボン真空装置	多目的小規模真空熱処理装置 (V1-TKM)	小ロット真空浸炭装置 (V2-TKM)	バッチ式真空浸炭装置 (Z-TKM)
外 観					
構 成	熱処理室	熱処理室	熱処理室、ガス冷室、搬送装置	熱処理室、油槽、搬送装置	熱処理室、油槽
サ イ ズ	W300 x L 300 x H 300	W450 x L 1600 x H 450	W200 x L 300 x H 50	W620 x L 760 x H 250	W760 x L 1230 x H 720
重 量	50 k g	800 k g	10 k g	120 k g	720 k g
温 度	～1800℃	～2200℃	～1100℃	～1100℃	～1000℃
ヒータ 容量	80 k W	450 k W	16 k W	60 k W	150 k W
雰 囲 気	真空 (10 ⁻³ Pa台) N ₂ 、A r、H ₂	真空 (10 ⁻³ Pa台) N ₂ 、A r	真空 (10 ¹ Pa台) N ₂ 、C ₂ H ₂ 、H ₂ 、A r	真空 (10 ¹ Pa台) N ₂ 、C ₂ H ₂	真空 (10 ¹ Pa台) N ₂ 、C ₂ H ₂ 、NH ₃
冷 却	炉冷、N ₂ ・A r・H ₂ 冷却	炉冷、N ₂ ・A r 冷却	炉冷、N ₂ 冷却	炉冷、油冷	炉冷、油冷